



L型擁壁

KHLウォール




協和コンクリート工業株式会社

Kyowa

L型擁壁 KHLウォール


標準タイプ(2m)

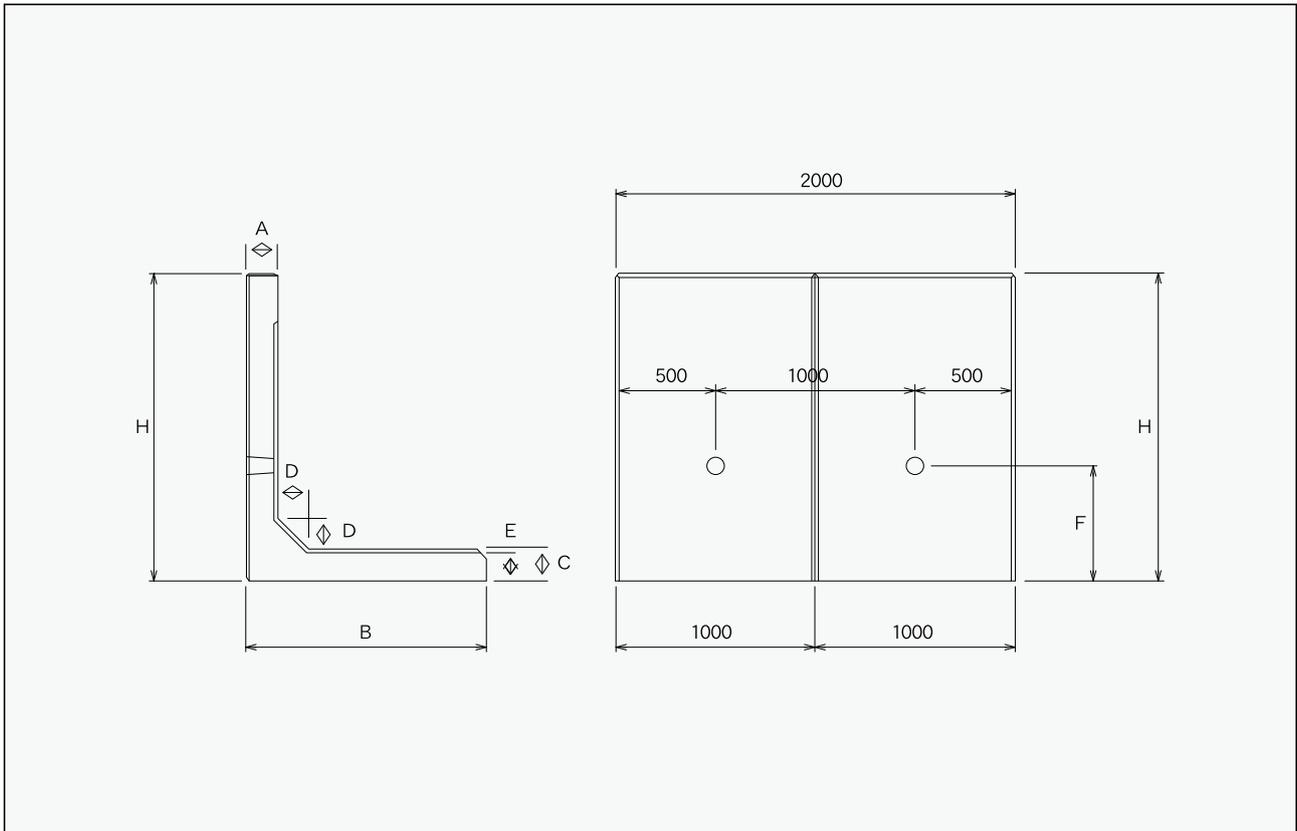

呼び名(H)	A	B	C	D	E	F	参考重量(kg)
500	100	450	90	100	40	300	280
600	100	450	90	100	40	300	320
700	100	600	90	100	40	400	400
800	100	600	90	100	40	400	440
900	100	700	90	100	60	400	570
1000	100	700	90	100	60	400	620
1100	100	770	100	100	75	600	725
1200	100	850	100	100	75	600	795
1300	100	910	100	100	75	630	855
1400	100	1000	100	100	75	660	930
1500	100	1050	100	100	85	830	1065
1600	100	1200	100	100	85	840	1170
1700	100	1200	100	150	85	600	1485
1800	100	1200	100	150	85	600	1535
1900	100	1350	100	150	85	600	1625
2000	100	1350	100	150	85	600	1680

L型擁壁 KHLウォール

コーナータイプ(90°)

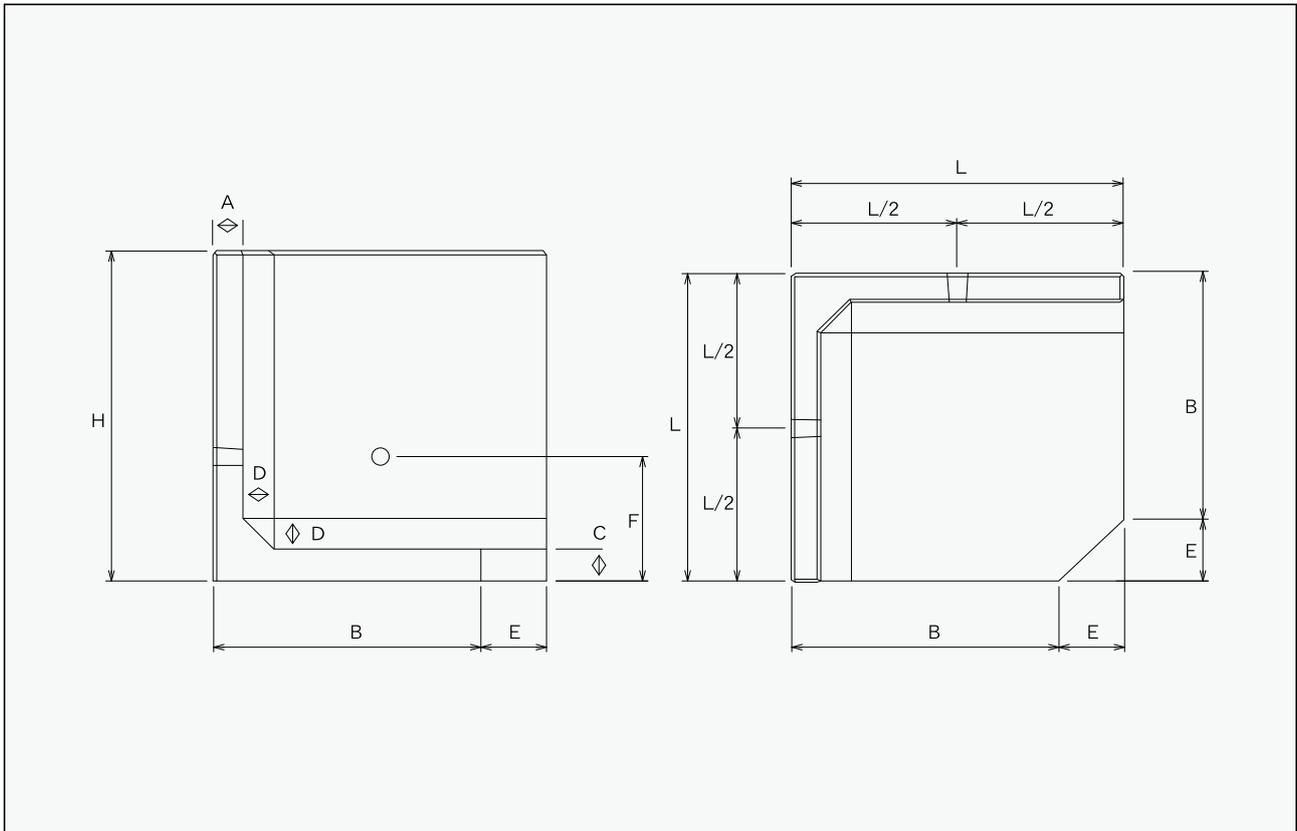

呼び名(H)	A	B	C	D	E	F	L	参考重量(kg)
600	100	450	100	100	545.5	300	1000	455
800	100	600	100	100	395.5	400	1000	565
1000	100	700	100	100	295.5	400	1000	667
1100	100	850	100	100	145.5	400	1000	722
1200	100	850	100	100	145.5	400	1000	768
1300	100	995.5	100	100	0	460	1000	817
1400	100	995.5	100	100	0	460	1000	864
1500	100	1200	100	100	295.5	600	1500	1550
1600	100	1200	100	100	295.5	600	1500	1620
1700	100	1350	100	100	145.5	600	1500	2047
1800	100	1350	100	100	145.5	600	1500	2116
1900	100	1350	100	100	145.5	600	1500	2189
2000	100	1350	100	100	145.5	600	1500	2263

●お問い合わせ先



協和コンクリート工業株式会社

本社・営業本部
〒501-3956 岐阜県関市保明字柳上1285
TEL (0575) 28-2236(代) FAX (0575) 28-4858
<http://www.kyowa-con.co.jp>



岐阜県産資源物
リサイクル認定製品

保戸島工場 〈JIS表示認証工場〉
迫間工場 〈JIS表示認証工場〉